



## **Neuer Keller an einem Tag**

Das schnelle Kellerinnensanierungssystem  
für Wand & Boden

# Alter Keller wird schickes Untergeschoss

## Neuen Nutz- und Wohnraum gewinnen


*Feuchtebelastung durch fehlende oder mangelhafte Abdichtungen schädigt Mauerwerk und Putz.*


Wohnraum ist insbesondere in Ballungsräumen knapp und teuer. Viele Immobilienbesitzer interessieren sich daher für die Sanierung und Umnutzung von Kellern. Allerdings sind viele Keller nicht gerade einladend: Unebene Böden, feuchte Wände, klammes und muffiges Raumklima. Feuchteschäden sowie Schäden durch kristallisierende Salze treten häufig kombiniert auf. Sie betreffen sowohl Wand- als auch Bodenbereiche.

Die Kellerbodensanierung war bisher zeit- sowie arbeitsaufwändig und teuer. Häufig begrenzen geringe Tür- und Raumhöhen die Aufbauhöhe stark. Zudem stellen alte und feuchte Kellerböden meist besondere Ansprüche an das Sanierungssystem.

Mit dem neuen **Weber-Wand-Bodensanierungssystem** ist die gesamte Kellersanierung an nur einem Tag möglich. Dies wird durch clevere Produkte ermöglicht, durch die sich mehrere Arbeitsgänge zusammenfassen lassen. Für die Wandsanierung mit dem einlagigen, weißen und schnellen Sanierputz **weber.san 958** ist auf dem saugfähigen Mauerwerksuntergrund kein separater Spritzbewurf erforderlich.

Die Bodensanierung erfolgt ebenfalls einfach und schnell. Nach der Abdichtung des Wand-Boden-Anschlusses, wird die systemzugehörige Grundierung im Bodenbereich aufgetragen. Der anschließend aufgetragene selbstverlaufende, schnelle Bodendichtspachtel **weber.tec 932** egalisiert und dichtet gleichzeitig ab.

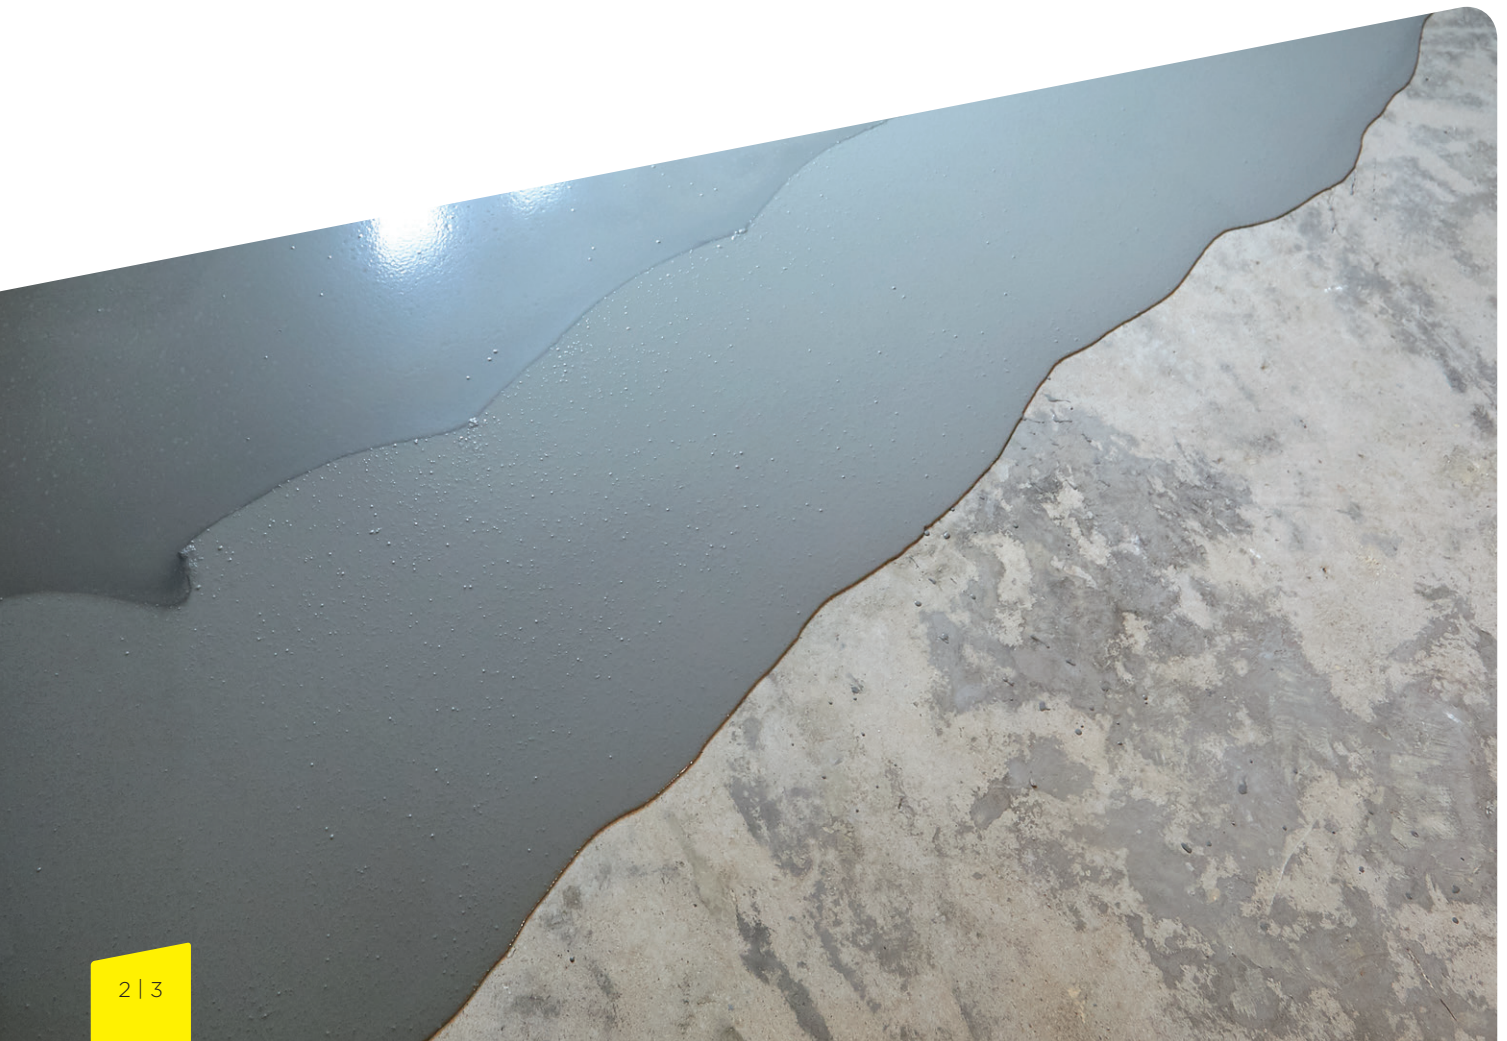

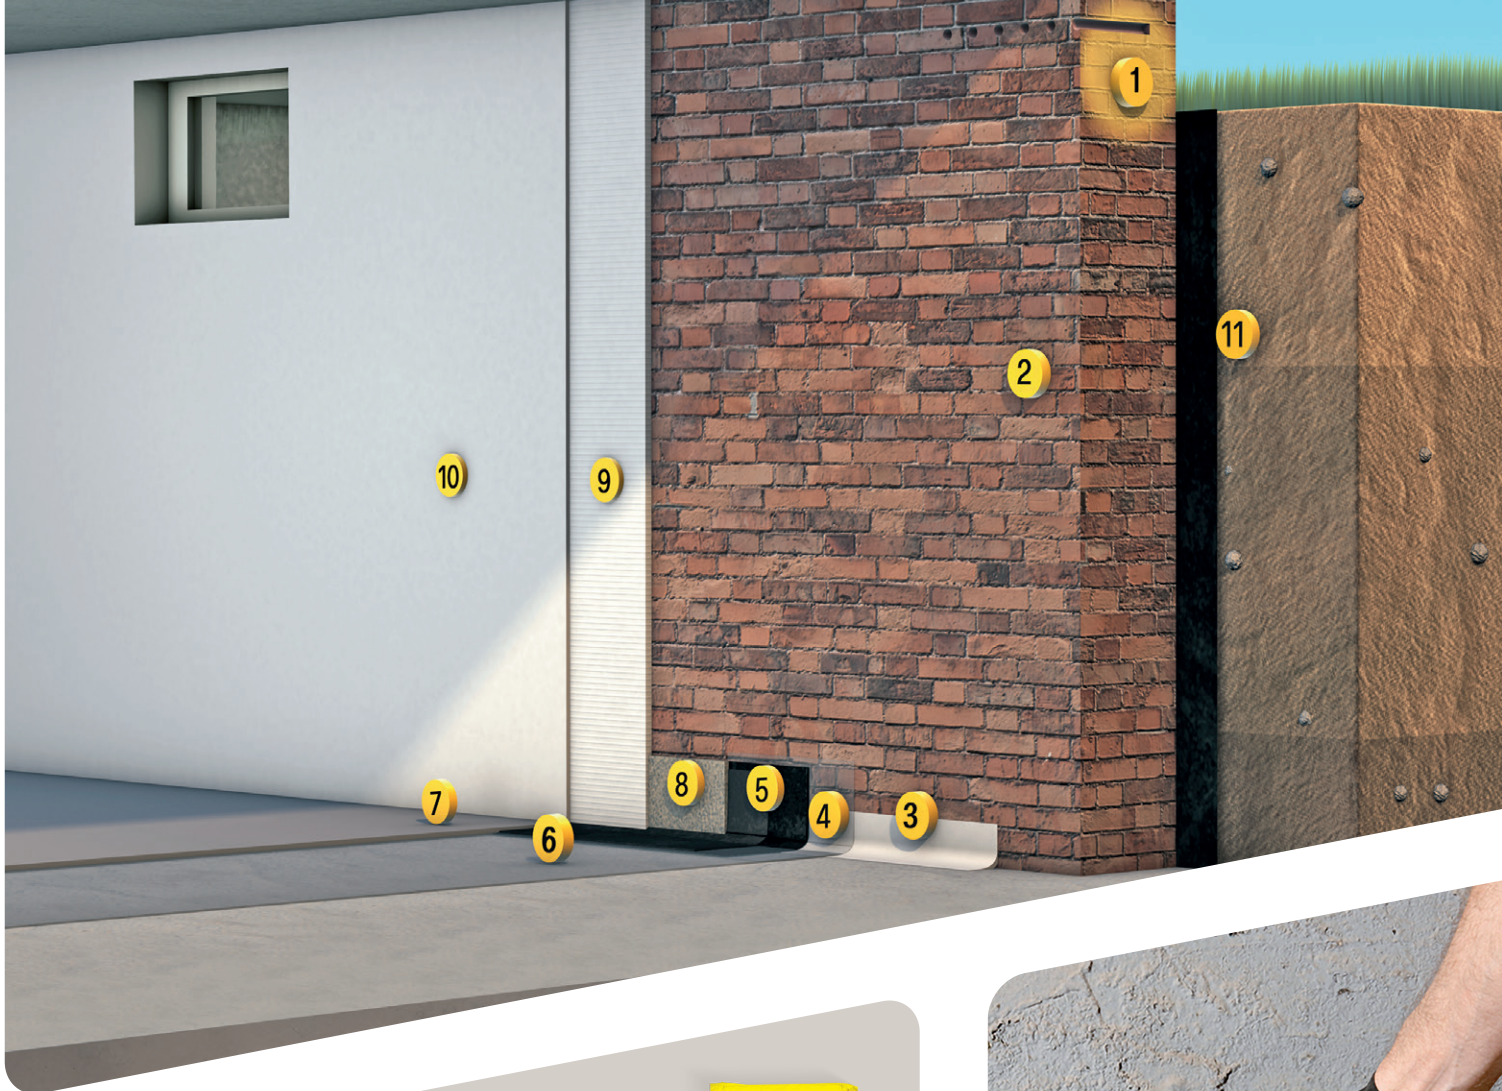

## Systemempfehlung

- 1 Horizontalsperre **weber.tec 946**
- 2 Gereinigtes Mauerwerk
- 3 Kehlvernutung und Hohlkehle **weber.tec 933**
- 4 Grundierung Boden-Wandanschluss **weber.prim 900**
- 5 Zwei Lagen Abdichtung Boden-Wandanschluss **weber.tec Superflex D 24**
- 6 Flächengrundierung Boden **weber.prim 932 P**
- 7 Selbstverlaufender Bodendichtspachtel **weber.tec 932**
- 8 Spritzbewurf schnell am unteren Wandanschluss **weber.san 951 S**
- 9 Haftbrücke **weber.san 958**
- 10 Sanierputz weiß, einlagig + schnell **weber.san 958**
- 11 Außenabdichtung



Infos zu  
weber.san 958



*Schnelle  
und wasserdichte  
Bodensanierung mit  
dem selbstverlaufenden  
Bodendichtspachtel  
webertec 932*



weber.tec 932

## Selbstverlaufender Bodendichtspachtel

### *Abdichten und Egalisieren in einem*

In Kellern finden sich häufig feuchte und unebene Böden. Der mineralische, selbstverlaufende Bodendichtspachtel **weber.tec 932** dichtet ab und egalisiert in nur einem Arbeitsschritt. Die bisherige Wartezeit zwischen den Arbeitsgängen und erneute Anfahrten entfallen. Der selbstverlaufende Bodendichtspachtel ist wasserundurchlässig und wird in Schichtdicken von 5 bis 30 Millimeter aufgetragen. Das Material stellt durch seine spannungsarme Aushärtung geringe Anforderungen an den Untergrund. Es eignet sich dadurch auch für alten Estrich, Stampfbeton sowie Ziegelböden. Vor dem Auftrag wird der Untergrund mit der systemzugehörigen Grundierung vorbehandelt.

**weber.tec 932** bindet schnell ab und ist bereits nach 3 bis 5 Stunden begehbar. Leichte Belastungen sind nach 24 Stunden, die volle Belastung ist nach 7 Tagen möglich. Der ausgehärtete Bodendichtspachtel ist druck- sowie abriebfest und kann ohne weitere Überarbeitung direkt genutzt werden. **weber.tec 932** verschafft Bautenschutzbetrieben einen deutlichen Zeitgewinn von bis zu 70 Prozent pro Kellersanierung.



#### Ihre Vorteile mit weber.tec 932

- Einfach und sicher zu verarbeiten
- Sehr gute Verlaufeigenschaften
- Schnellabbindend und wasserundurchlässig
- Weniger Arbeitsgänge, kaum Wartezeiten. Spart bis zu 70 % Arbeitszeit.
- Niedrige Aufbauhöhe
- Direkt nutzbar



## Anwendungstipp



1.

### Untergrundvorbereitung:

Untergrund hinsichtlich ausreichender Tragfähigkeit überprüfen. Entfernen von haftungsmindernden Bestandteilen.



2.

**Ebenheitsprüfung** und anschließende **Berechnung** von Schichtdicken und Materialbedarf.



3.

### Boden-/Wandanschluss:

Anlegen einer mineralischen Hohlkehle aus **weber.tec 933** im Übergangsbereich Boden-/Wand.



4.

Nach Grundierung wird im Übergangsbereich eine Abdichtung aus **weber.tec Superflex D 24** vollflächig bis ca. 20 cm überlappend in den Bodenbereich hinein aufgetragen.



5.

Ausführung ohne Hohlkehle am Wand-Boden-Anschluss bei vorhandenem Putz: Nach Durchtrocknung der Abdichtung erfolgt das Einkleben des **weber.floor 4960 Randdämmstreifens**.



6.

### Grundierung mineralischer Untergründe:

Vollflächiger Auftrag der Systemgrundierung **weber.prim 932 P**. Die Grundierung wird 1 : 3 RT mit Wasser gemischt und anschließend satt in den Untergrund eingebürstet.



7.

### Grundierung Ziegeluntergründe:

Vollflächiger Auftrag von **weber.tec 941** als sperrende Grundierung. Der Auftrag erfolgt 2-fach und unverdünnt, **weber.tec 941** wird satt und intensiv in den Untergrund eingebürstet.



8.

Anmischen des selbstverlaufenden Dichtspachtels. Der Mischvorgang erfolgt solange, bis die Masse vollständig homogen gemischt ist.



9.

Ausgießen des selbstverlaufenden Dichtspachtels.

# In wenigen Stunden zum neuen Kellerboden



10.

Das Material wird frisch in frisch zügig ineinander gegossen.




11.

Im Randbereich wird der Dichtspachtel überlappend auf die **weber.tec Superflex D 24** Abdichtung aufgebracht.



12.


**Überprüfung der Schichtdicke:**  
**weber.tec 932** wird je nach Erfordernis und Untergrund in Schichtdicken von 5–30 mm aufgebracht. Bei Ziegelböden beträgt die Mindestdicke 15 mm.

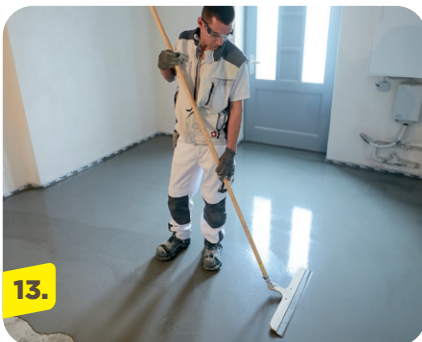

13.

### Oberflächenbehandlung:

Nach dem Auftrag und nach Erreichen der erforderlichen Schichtdicke wird die Fläche mit einem Flächenraker geglättet. Bei höheren Schichtdicken wird zur Entlüftung das Durchschlagen mit der Schwabbelstange empfohlen.

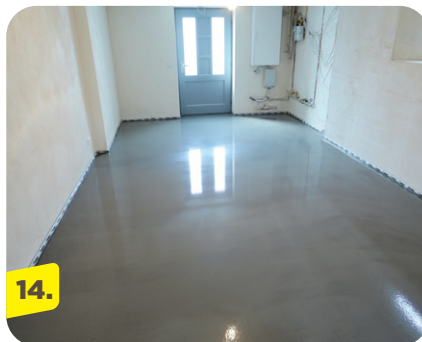

14.

Fertige, ausgeglichene und ebene Oberfläche frisch nach Fertigstellung der Ausgleichs- und Abdichtungsarbeiten.



15.

Die fertige Oberfläche ist nach ca. 3–5 Stunden begehbar, und nach endgültiger Durchhärtung nach 7 Tagen voll belastbar, d.h. direkt nutzbar, stuhlrollen- und abriebfest.



16.

### Zusätzlicher Schutz vor Radonbelastung:

Dazu wird vor Auftrag von **weber.tec 932** die gesamte Fläche mit **weber.tec Superflex D 24** in 4 mm Trockenschichtdicke abgedichtet. Nach Durchtrocknung wird **weber.tec 932** ohne weitere Grundierung in mindestens 10 mm Schichtdicke aufgebracht.

Infos zu  
Bodensanierung  
mit **weber.tec 932**





#### Ihre Vorteile mit weber.san 958

- Hoch ergiebig:  
Verbrauch nur ca.  
8 kg/m<sup>2</sup> je cm  
Schichtdicke.
- Spart 2 Arbeitsgänge
- Ohne zusätzlichen  
Vorspritzmörtel bei  
saugendem Unter-  
grund
- Schnellabbindend und  
schnell überarbeitbar
- Einlagig bis 40 mm
- Spart bis zu 30 %  
Arbeitszeit



**weber.san 958**

**Sanierputz weiß, einlagig + schnell**

## *Feuchteschäden schneller sanieren*

**weber.san 958** ist ein universeller, weißer Sanierputz. Der mineralische Putz mit WTA-Zertifikat unterstützt durch seine gute Wasserdampfdurchlässigkeit und ein hohes Porenvolumen die Austrocknung von feuchtem Mauerwerk.

Der schnellabbindende und hoch ergiebige Sanierputz **weber.san 958** kann ohne zusätzlichen Vorspritzmörtel und bis zu einer Schichtdicke von 40 Millimetern einlagig aufgebracht werden. Dadurch entfallen 2 Arbeitsgänge, das spart Zeit und Geld.

*Damit  
aus Wasserschaden  
kein Dauerzustand  
wird*



**1.**

**Untergrund reinigen:**  
Altputz bis mind. 80 cm oberhalb des Feuchtheizontes entfernen.



**2.**

Mauerwerksfugen sind mind. 20 mm tief auszuräumen.



**3.**

Untergrund mattfeucht vornässen.



**4.**

Hohlkehle aus **webertec 933** frisch in frisch ausrunden.



**5.**

Nach Grundierung wird im Übergangsbereich eine Abdichtung aus **webertec Superflex D 24** vollflächig bis ca. 20 cm überlappend in den Wand-/Bodenbereich hinein aufgetragen.



**6.**

Vorspritz aus **weber.san 951 S** vollflächig auf durchgetrocknete Abdichtung aus **webertec Superflex D 24** aufbringen.



**7.**

Kontaktschicht aus Sanierputz **weber.san 958** vollflächig auf den mattfeucht vorgehängten Untergrund aufziehen und optimalerweise frisch horizontal aufkämmen.



**8.**

Frisch in frisch Sanierputz einlagig in Schichtdicken bis max. 40 mm aufbringen.



**9.**

Oberflächen mittels Kartätsche egalisieren.



**10.**

Nach ca. 90 Minuten Oberfläche mit einem mattfeuchten Schwammbrett abreiben.




Infos zu  
Mauerwerksanierung:



Salzbelastung



Feuchte- und  
Salzbelastung

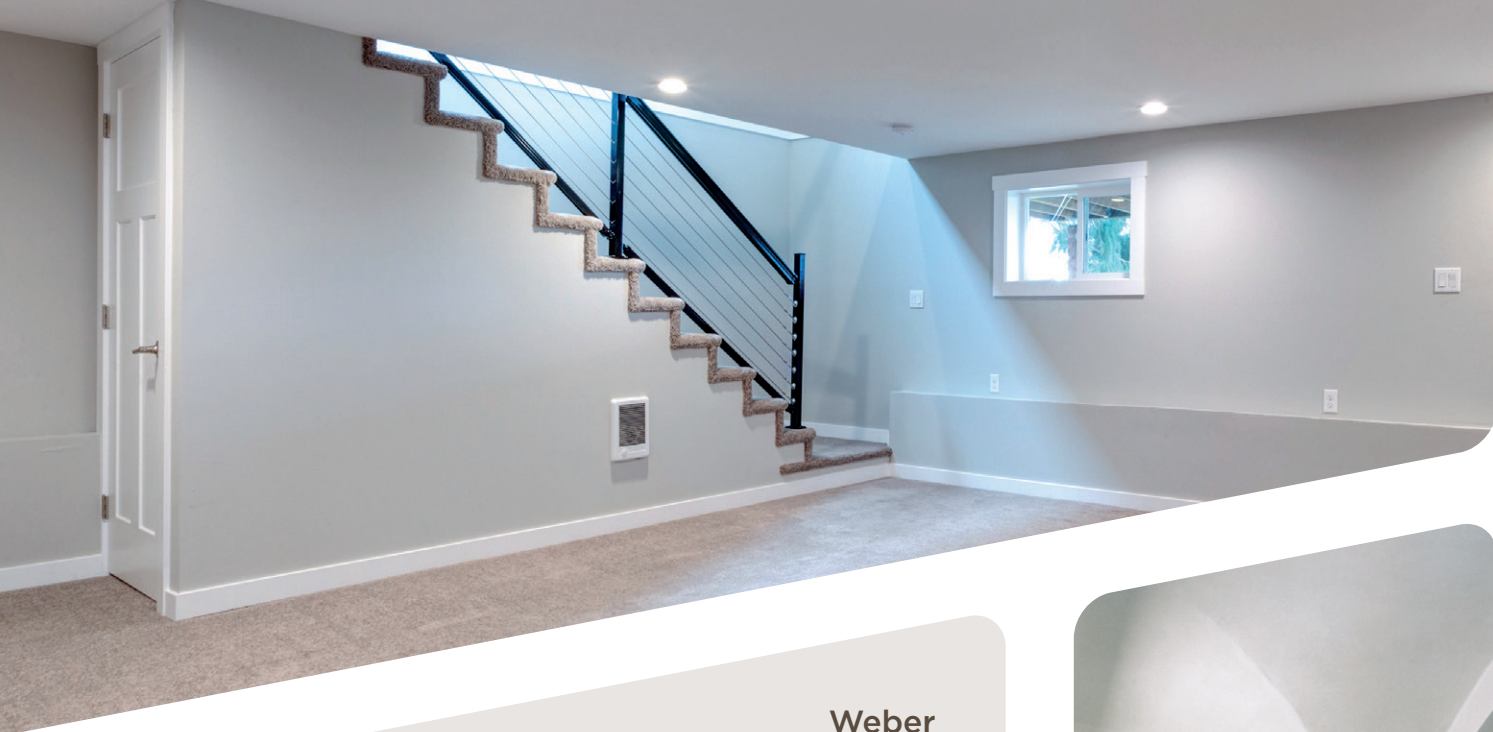

## Weber Systemauswahl für die Kellersanierung

HAUPTPRODUKTE



**weber.tec 932**  
Selbstverlaufender Boden-Dichtspachtel  
Selbstverlaufender, wasserundurchlässiger und schnellabbindender Bodendichtspachtel für Schichtdicken von 5 mm bis 30 mm



**weber.san 958**  
Sanierputz weiß, einlagig + schnell  
Einlagiger, schnellabbindender, luftporenreicher Sanierputz WTA für die Altbau- und Mauerwerkssanierung



**weber.tec 933**  
Hohlkehenspachtel  
Wasserundurchlässiger, schnellabbindender Hohlkehlen- und Egalierspachtel



**weber.prim 900**  
Universalgrundierung  
Grundierung für zementäre Abdichtungen zur Vorbehandlung auf mineralischen Untergründen



**weber.tec Superflex D 24**  
Reaktive Dickbeschichtung 2K schnell  
Hochflexible, reaktiv- und schnell abbindende, bitumenfreie Dickbeschichtung auf Basis neuer Bindemitteltechnologie zur sicheren Bauwerksabdichtung



**weber.san 951 S**  
Spritzbewurf schnell  
Schnellabbindender, warzenförmiger Spritzbewurf als Haftbrücke für mineralische Putze, insbesondere Sanierputze



**weber.floor 4960**  
Randdämmstreifen  
Randdämmstreifen mit selbstklebendem Standfuß 8 mm dick/50 mm hoch



**weber.prim 932 P**  
Systemgrundierung  
Verdünnbares Haftgrundierungskonzentrat zur Grundierung zementärer Untergründe



## Perfektes Zusammenspiel

Das **Weber Kellersanierungs-System** erhalten Sie im Baustofffachhandel.

**Fragen?** Unsere erfahrenen Fachberater sind im gesamten Bundesgebiet im Einsatz und stehen dem Baustoff-Fachhandel, Verarbeitern und Architekten jederzeit zur Verfügung.

Finden Sie ihren Fachberater unter:  
[www.de.weber/kontakt](http://www.de.weber/kontakt)

SYSTEMPRODUKTE



### Ihre Vorteile für die Kellersanierung

- Keine komplexen Konstruktionen, keine Wartezeiten zwischen den Arbeitsgängen
- Weniger Arbeitsgänge
- Spart Zeit und somit Geld
- Gesamte Kellersanierung an einem Tag möglich



WIR DRUCKEN MIT **BIO-FARBEN**  
AUS NACHWACHSENDEN  
ROHSTOFFEN AUF 100 %  
**RECYCLINGPAPIER**



**SAINT-GOBAIN WEBER GMBH**

Schanzenstraße 84  
40549 Düsseldorf

[www.de.weber](http://www.de.weber)

FOTOS ADOBE STOCK:  
S. 10 oben: ©Javani LLC;  
S. 11: ©Photographie.eu

WEITERE BILDER:  
© Saint-Gobain Weber GmbH