

weber
SAINT-GOBAIN

Revolution in der Bauzeit

Reparaturmörtel und Ausgleichsmasse in einem – weber.floor 4640 Outdoor RepFlow

SAINT-GOBAIN

weber.floor 4640 Outdoor RepFlow

Die Vorteile



- Reparaturmörtel DIN EN 1504-3 R4 und Ausgleichsmasse CT-C50-F7-AR1 in einem
- Erfüllt die Anforderungen der TR Instandhaltung
- Pumpfähig: sehr schnell und wirtschaftlich verarbeitbar mit weber.floor MixMobil
- Für den Innen- und Außenbereich
- Beständig gegen Frost und Tausalz
- Direkt nutzbare Oberfläche
- Faserverstärkt
- Sehr hohe Festigkeit
- Schwind- und spannungarm
- Diffusionsoffen

Erster pump- und fließfähiger Betonersatzmörtel:

Wertvoller Problemlöser für zeitkritische Baustellen


Mit **weber.floor 4640 Outdoor RepFlow** bietet Saint-Gobain Weber den ersten fließfähigen Betonersatzmörtel R4 in Deutschland, der die Anforderungen der TR Instandhaltung erfüllt und sich mit moderner Pumptechnik verarbeiten lässt. Damit können auch große Flächen in wenigen Stunden eingebracht werden – für zeitkritische oder verzögerte Bauvorhaben ein unschätzbarer Vorteil.

Der pump- und fließfähige Betonersatzmörtel **weber.floor 4640 Outdoor RepFlow** wird aus dem **Weber Mixmobil** oder dem Silo per Schlauch direkt an den Einsatzort gepumpt. Dort wird das hoch fließfähige Material im Stehen vergossen und mit einer Schwabbelstange bearbeitet. Im Vergleich mit einer herkömmlichen Verarbeitung kann so bis zu 90 Prozent an Zeit und Personal gespart werden.

Extrem belastbar

Der fließfähige Betonersatzmörtel R4 ist bei mittleren Belastungen direkt nutzbar, kann aber auch beschichtet werden. Er weist eine sehr hohe Festigkeit von CT-C50-F7 auf.

Der **weber.floor 4640 Outdoor Repflow** ist dabei nicht nur ein hochwertiger Betonersatzmörtel, sondern kann auf Betonuntergründen auch als Ausgleichsmasse eingesetzt werden. Da Frost und Tausalz ihm nichts anhaben, ist er sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich geeignet.

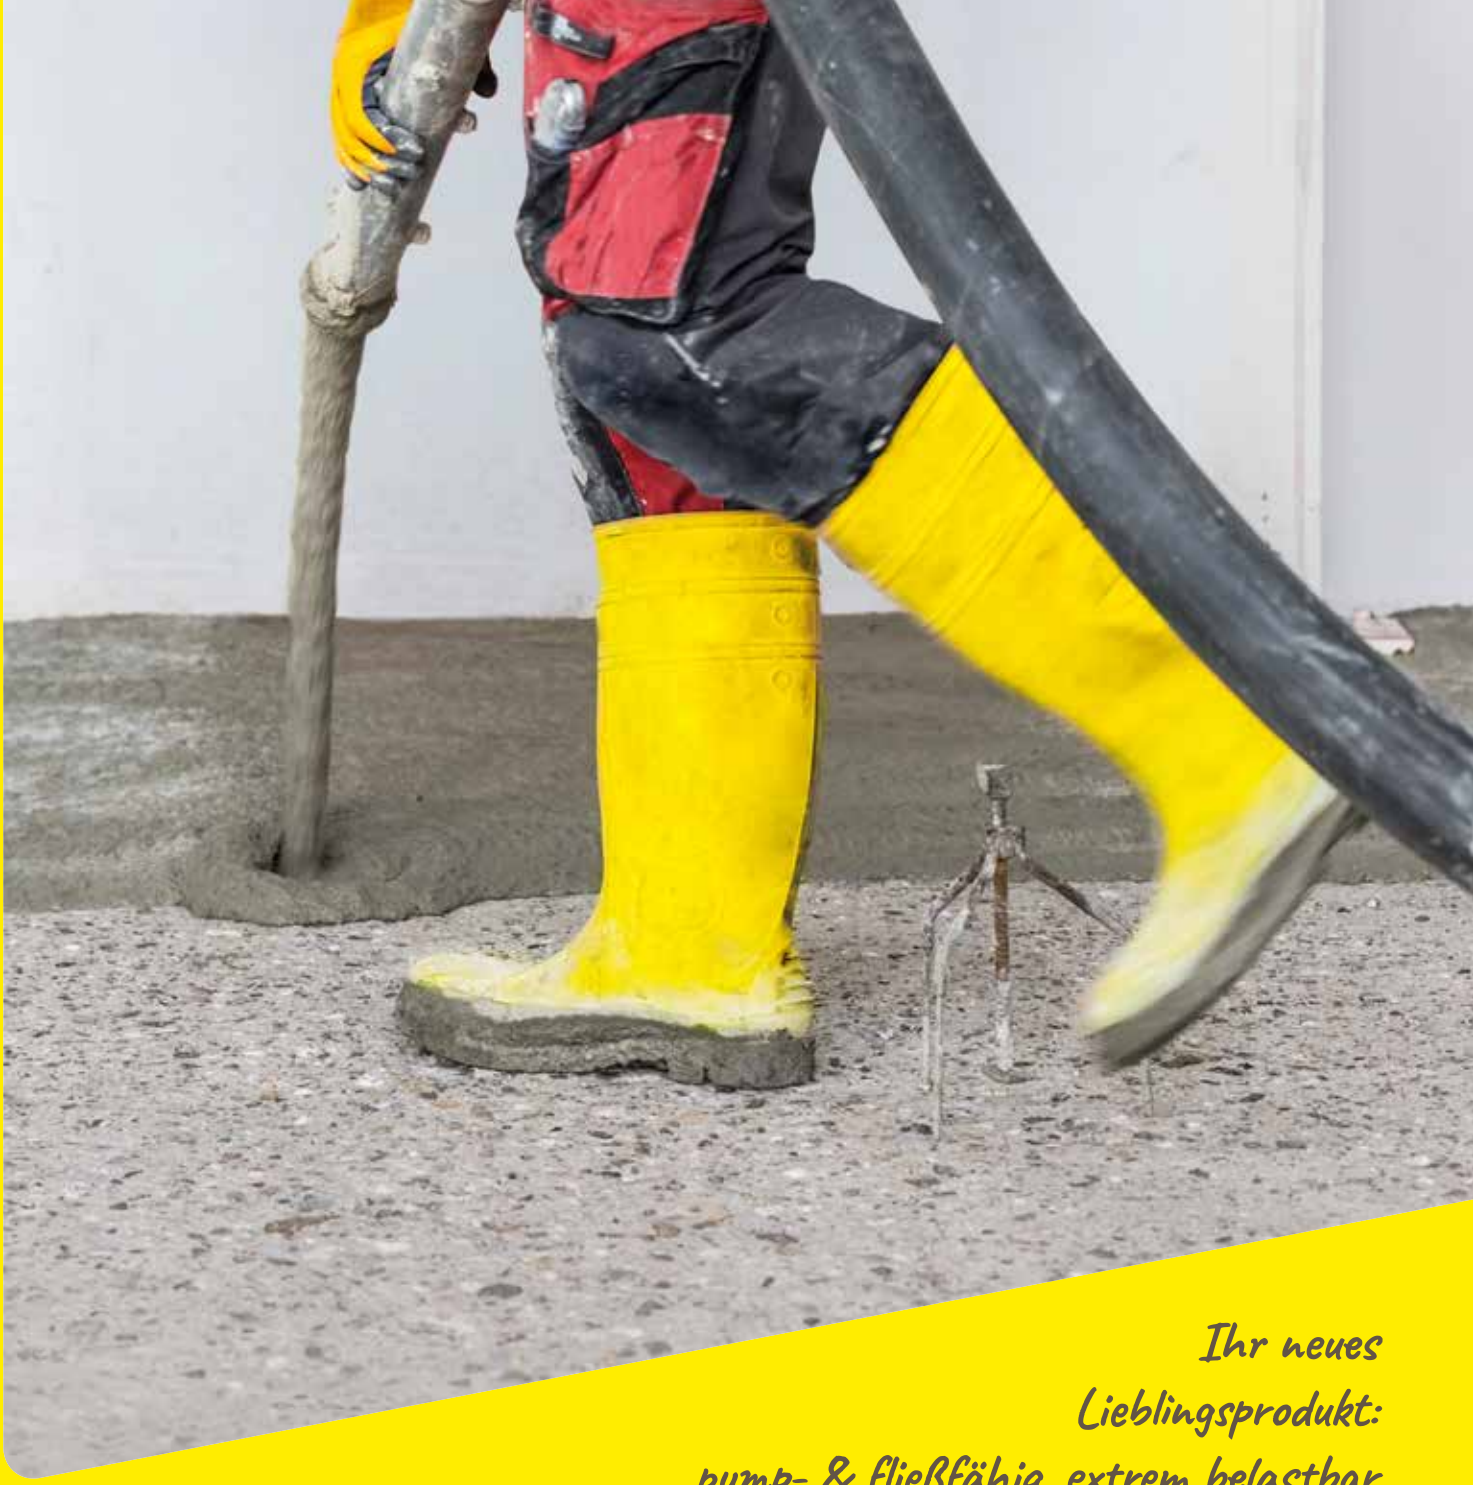

Ihr neues
Lieblingsprodukt:
pump- & fließfähig, extrem belastbar

Anwendungsbereiche

Zementgebundener Ausgleich feuchtebeaufschlagter Flächen

Z.B. Betonflächen im Außenbereich, Hofflächen, Nassräume im Innenbereich


Aufbau:

1. **weber.floor 4640 Outdoor Repflow**
2. Grundierung mit **weber.floor 4716 Haftgrundierung**
3. Tragende Konstruktion



Betonersatz auf waagrechten Flächen

Z.B. Tiefgaragen, Lagerhallen, Produktionsflächen

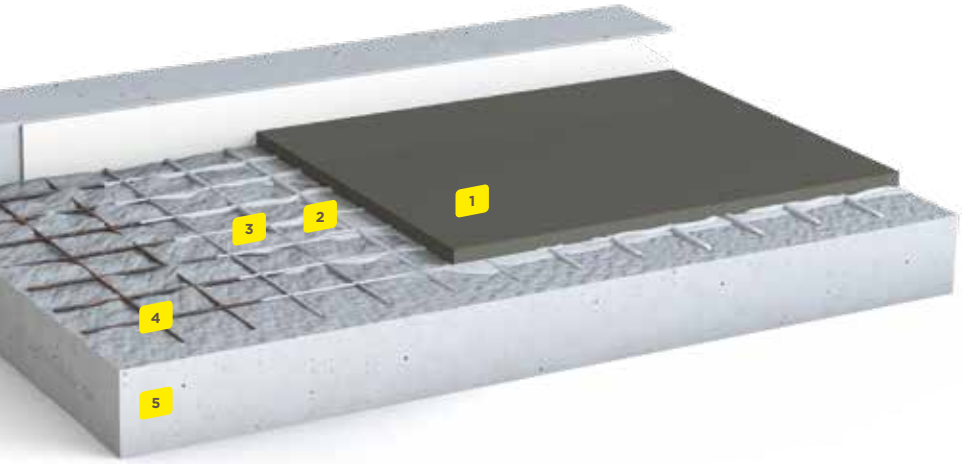

Aufbau:

1. **weber.floor 4640 Outdoor Repflow**
2. Grundierung mit **weber.floor 4716 Haftgrundierung**
3. Korrosionsschutz mit **weber.rep KB duo** Korrosionsschutz & Haftbrücke
4. Korrodierter Stahl
5. Tragende Konstruktion

www.de.weber

WIR DRUCKEN MIT BIO-FARBEN
AUS NACHWACHSENDEN
ROHSTOFFEN AUF 100 %
RECYCLINGPAPIER



SAINT-GOBAIN WEBER GMBH
Schanzenstraße 84
40549 Düsseldorf
www.de.weber

06/2023 | Auflage: 5.000